

GENERAL ICE
AIR CONDITIONING SYSTEMS

GENERAL ICE AIR CONDITIONING SYSTEMS

2025 PRODUCT CATALOGUE

GENERAL ICE
AIR CONDITIONING SYSTEMS

WALL MOUNTED SPLIT

T1/T3 / On/Off / Cooling & Heating



Wall Mounted Split

T1/T3 | On/Off | Cooling & Heating




30K



18K
24K



12K

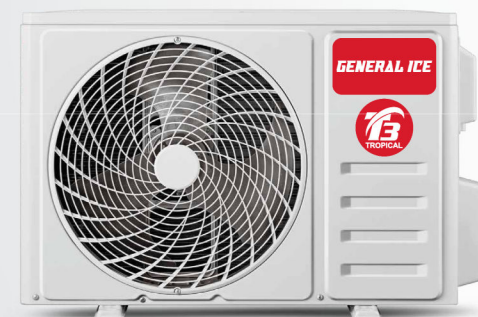

راندمان بالا و مصرف کم

قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد برای مدل‌های تروپیکال

ابعاد استاندارد یونیت داخلی و خارجی متناسب با ظرفیت واقعی دستگاه

قدرت خنک‌کنندگی عالی

پرتاب باد زیاد و چهار جهته

سطح صدای پایین

سیستم Turbo (جهت تسریع در خنک‌کنندگی محیط)

سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق)

استفاده از مبرد R410A (سازگار با محیط زیست)

اوپراتور و کندانسور طلایی (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)

اسپلیت های دیواری دور ثابت سرمایشی و گرمایشی					مشخصات		
GTRWMF-30HR2ALAW	GTSE-24HO3RALA	GTSE-24HO1RALB	GTSE-18HO1RALA	GTSE-12HO1RALA	مدل		
ظرفیت							
30000	24000	24000	18000	12000	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
30500	24500	24500	18500	12500		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی							
(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
2664	2178	2132	1598	1066	(W)	سرمایشی	توان ورودی
2470	1984	1992	1504	1016		گرمایشی	
12.1	10.1	9.9	7.4	4.9	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
11.2	9	9.2	7	4.7		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا							
1500	1100	1000	800	550	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
55	56	49	52	42	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا یونیت داخلی
60	58	55	57	50			سطح صدا یونیت خارجی
ابعاد ، وزن و سائز لوله ها							
1200×270×370	1040×235×330	1040×235×330	920×210×320	800×210×260	(mm)	(ارتفاع×عمق×عرض)	ابعاد یونیت داخلی
920×380×700	920×380×700	870×350×620	870×350×620	800×300×520			ابعاد یونیت خارجی
17/21	12.5/14	12.5/15	10/11.5	8/9.5	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
51/58	48/54.5	40/43	36.5/40	25.5/28			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	mm (inch)	قطر	سائز لوله مایع
Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")			سائز لوله گاز
مشخصات کمپرسور							
TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	نوع		کمپرسور
LINDA (GREE)	LINDA (GREE)	HIGHLY (HITACHI)	GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	برند		
QXAH-E315N050	QXA-E290F050	GSL236CV-C8DU4	KSF190V02UDTB3	ASM140V01VDZE	مدل		
30537	28149	24020	20472	13853	ظرفیت		
اطلاعات مبرد							
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	نوع		مبرد
1700	1440	1330	1210	570	(g)	وزن	
کلاس آب و هوایی							
حاره‌ای	حاره‌ای	معتدل	معتدل	معتدل	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

FLOOR STANDING SPLIT

T3

On/Off

Cooling & Heating



Floor Standing Split

T3 | On/Off | Cooling & Heating



راندمان بالا و مصرف کم

قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد

ابعاد استاندارد یونیت داخلی و خارجی متناسب با ظرفیت واقعی دستگاه

قدرت خنک‌کنندگی عالی

پرتاب باد زیاد و چهار جهته

سطح صدای پایین

سیستم Turbo (جهت تسریع در خنک‌کنندگی محیط)

سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق)

استفاده از مبرد R410A (سازگار با محیط زیست)

اوپراتور و کندانسور طلایی (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)

اسپلیت های ایستاده تروپیکال دور ثابت سرمایشی و گرمایشی		مشخصات		
GTRFSF-60HS2AFAW	GTRFSF-36HR2AFAW	مدل		
ظرفیت				
60000	36000	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
62000	36500		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی				
(380 ~ 415V),3,50	(220 ~ 240V),1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
5455	3286	(W)	سرمایشی	توان ورودی
5439	3093		گرمایشی	
14.1	15.3	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
14	14.1		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا				
1950	1900	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
55	53	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا یونیت داخلی
60	65			سطح صدا یونیت خارجی
ابعاد ، وزن و سایز لوله ها				
600×400×1940	600×400×1940	(mm)	(ارتفاع×عمق×عرض)	ابعاد یونیت داخلی
1000×400×1250	980×430×810			ابعاد یونیت خارجی
58/72	57/71	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
109/118	61/69			وزن یونیت خارجی
Φ12.7(1/2")	Φ6.35(1/4")	mm (inch)	قطر	سایز لوله مایع
Φ19(3/4")	Φ15.88(5/8")			سایز لوله گاز
مشخصات کمپرسور				
TROPICAL SCROLL	TROPICAL ROTARY	نوع		کمپرسور
SANYO (PANASONIC)	HIGHLY (HITACHI)	برند		
اطلاعات مبرد				
R410A	R410A	نوع		مبرد
3300	2550	(g)	وزن	
کلاس آب و هوایی				
حاره ای	حاره ای	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی



SCAN ME